



EQUAFLUX 303



STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
 CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)

Подсоединение продукта	G 3"
Подключение пневматической магистрали	Ø 8 мм
Макс. давление подачи воздуха	7 bar

Для насосов:

BOXER 503

Конструктивные материалы	Вес	Макс. темп.
PP	3,8 Кг	60°C
PVDF	4,5 Кг	95°C
PPS-V	4,5 Кг	95°C

Приведенные значения зависят от конструктивных материалов



PP


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



PVDF

демпфера	насоса	Материал
EQUAFLUX 303 PP	BOXER 503	PP
EUAFLUX 303 PVDF	BOXER 503	PVDF

ПРИМЕНЕНИЕ

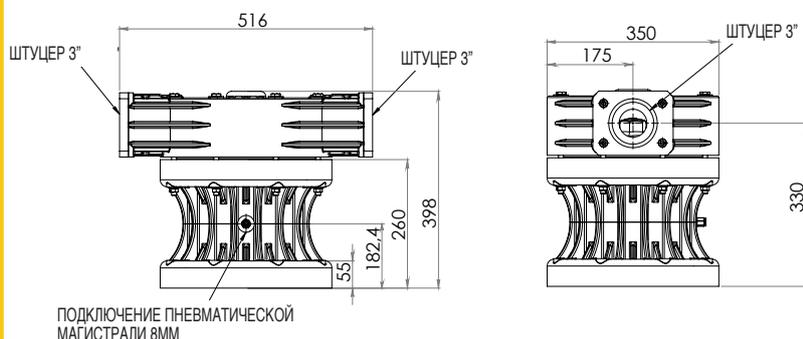

Размеры выражены в мм

РАЗМЕРЫ

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

(495) 787-1459