

## РАСТВОРНЫЙ НАСОС ZN-150 С ГЕРОТОРНЫМИ ПАРАМИ 2L6 И 2L8



Растворный насос ZN-150 - оборудование, которое идеально подходит для напорной подачи непосредственно к месту укладки следующих строительных смесей:


- песчано-цементная стяжка (включения до 16 мм)
- штукатурные растворы
- пенобетон, газобетон
- наливные полы
- многокомпонентные смеси
- жидкие и пастообразные массы и суспензии

Непрерывное заполнение из автомиксера

Растворный насос ZN-150 доступен в двух исполнениях, с героторной парой 2L6 и с героторной парой 2L8.

В зависимости от этого могут меняться характеристики насоса. В стандартной комплектации насос имеет бункер для приема материала из смесительной установки. Наличие расходного бункера позволяет проводить непрерывную подачу материала при использовании смесительного оборудования циклического действия, что особенно важно при выполнении работ, перерыв в которых нежелателен, либо вовсе недопустим.

Растворный насос ZN-150 оборудуется виброситом для улавливания посторонних предметов и крупных частиц, находящихся в растворе.

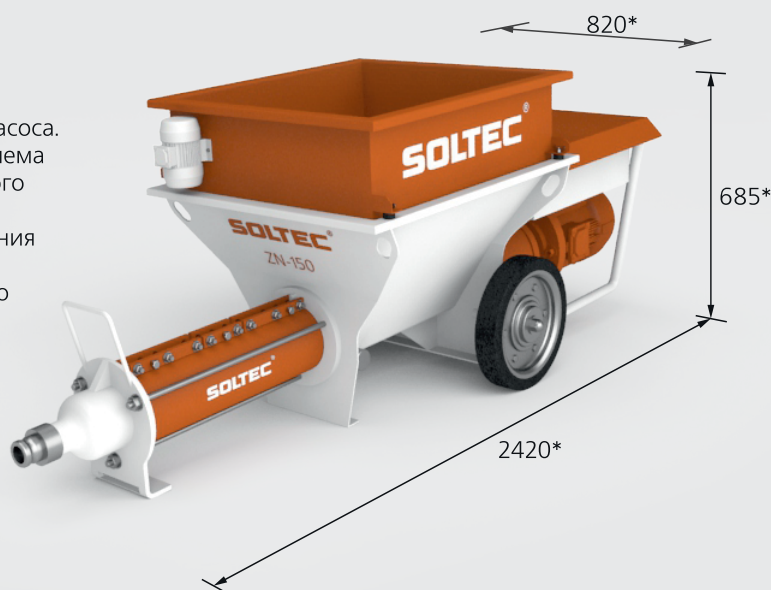

Максимальный размер твердых включений до 16

### Основные технические характеристики ZN-150

Параметры	Героторная пара 2L6	Героторная пара 2L8
производительность**	35 литров/мин	85 литров/мин
развиваемое давление**	до 25 бар	до 30 бар
обороты ротора	231 об/мин	90 об/мин
масса	500 кг	540 кг
мощность привода	5,5 кВт	7,5 кВт
объем бункера	150 литров	150 литров
метод транспортировки	колесное шасси	колесное шасси

\* Размеры представлены в рекламных целях и могут меняться в зависимости от комплектации.

\*\* В зависимости от консистенции, качества и состава материалов, степени износа героторной пары, диаметра и длины шланга, а также высоты подачи материала.

Непрерывное заполнение из автомиксера  
Допустимый размер включений - до 16 мм