



Всасывающий/нагнетательный патрубки 1" - Производительность 150 л/мин

BOXER 100



STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)

Всасывающий/нагнетательный патрубки G 1" f (standard) фланец DN 25 (по требованию)

Подключение пневматической магистрали G 1/2"

Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.* 5 м

Макс. производительность* 150 л/мин

Высота напора макс. * 70 м

Макс. давление подачи воздуха 7 bar

Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы) 4 мм

Конструктивные материалы	Вес	макс. темп.
PP	7,5 Kr	60°C
PVDF	8,5 Kr	95°C
Alu	8,2 Kr	95°C
Aisi 316	11 Kr	95°C



ALU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





PP



PVDF



Aisi 316

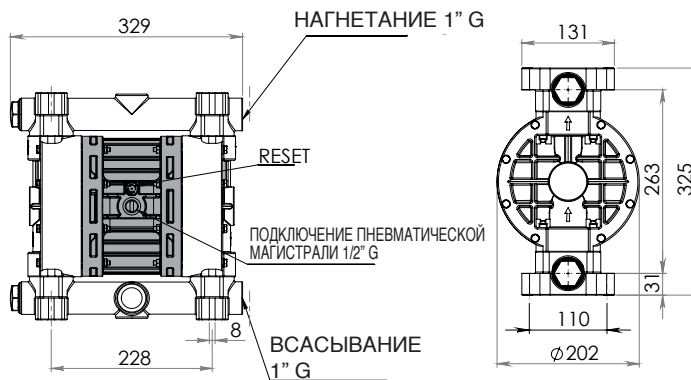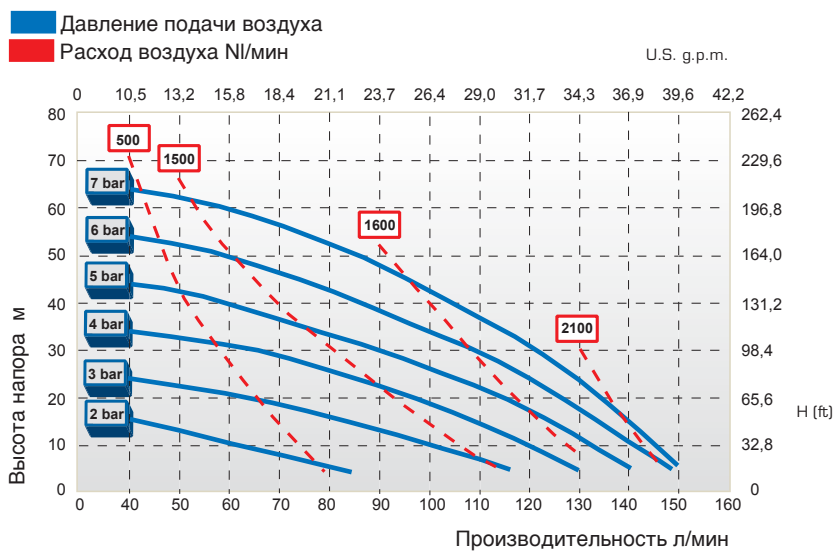

Размеры выражены в мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов. Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

(495) 787-1459