



Всасывающий/нагнетательный патрубки 3" - Производительность 900 л/мин

BOXER 503



STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
 CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)

Всасывающий/нагнетательный патрубки	G 3" f (standard) фланец DN 80 (по требованию)
Подключение пневматической магистрали	G 3/4"
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.*	5 м
Макс. производительность*	900 л/мин
Высота напора макс. *	70 м
Макс. давление подачи воздуха	7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы)	10 мм

Чистый вес	PP	50 Кг	[зона 2] 60°C макс. темп.
	PVDF	67 Кг	(зона 2) 95°C макс. темп.





PVDF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



PP

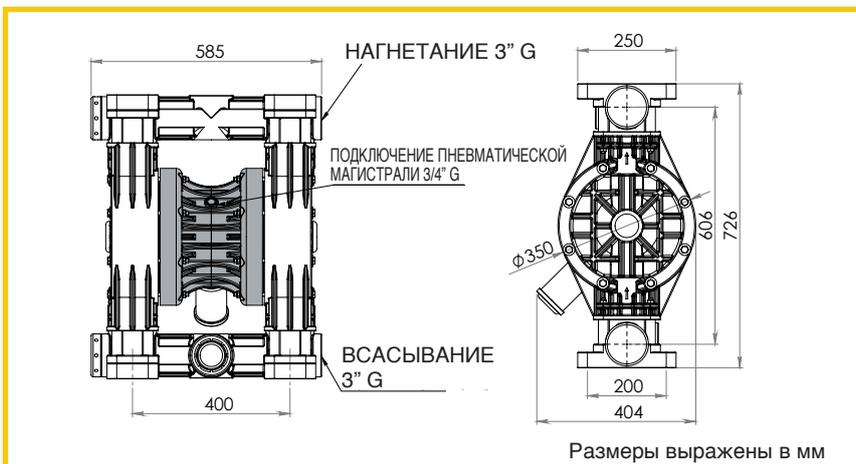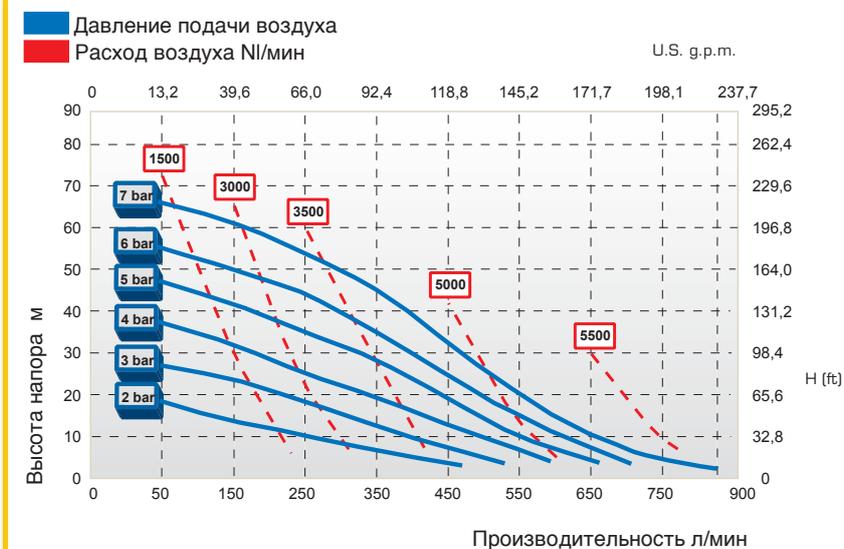

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов. Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.

(495) 787-1459