

EQUAFLUX 302



STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)
 CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)



PP

Подсоединение продукта	G 2"
Подключение пневматической магистрали	Ø 8 мм
Макс. давление подачи воздуха	7 bar

Для насосов:

BOXER 502

Конструктивные материалы	Вес	Макс. темп.
PP	23 Kr	60°C
PVDF	28,5 Kr	95°C
Aisi 316	26 Kr	95°C

Приведенные значения зависят от конструктивных материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

демпфер	насос	Материал
EQUAFLUX 302 PP	BOXER 502	PP
EQUAFLUX 302 PVDF	BOXER 502	PVDF
EQUAFLUX 302 Aisi 316	BOXER 502	Aisi 316




PVDF



Aisi 316

РАЗМЕРЫ

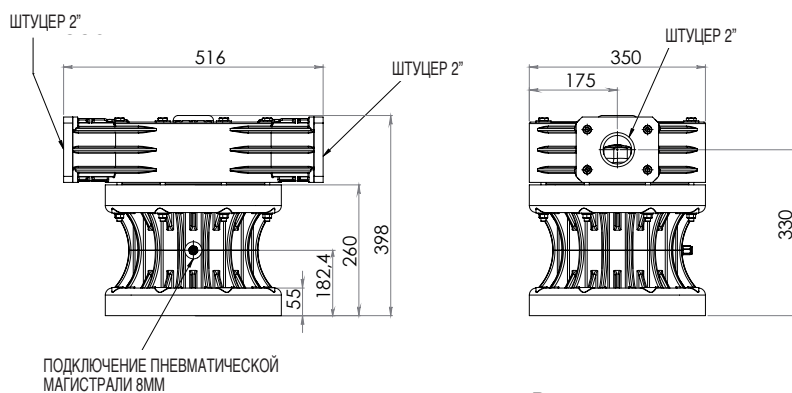

Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.