

Всасывающий/нагнетательный патрубки 1/4" - производительность 5 л/мин

# MIDGETBOX



**Ex** STANDARD: II 3/3G D IIB T 135°C (для зоны 2)  
 CONDUCT: II 2/2GD с IIB T 135°C (для зоны 1)




PP

Всасывающий/нагнетательный патрубки	G 1/4" f
Подключение пневматической магистрали	G 1/8"
Высота самовсасывания при безмасляной работе макс.*	3 м
Макс. производительность*	5 л/мин
Высота напора макс. *	70 м
Макс. давление подачи воздуха	7 bar
Макс. диаметр проходящих твердых частиц (шаровидные частицы)	0 мм

Конструктивные материалы	Вес	Макс. темп.
PP	0,5 Kr	60°C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

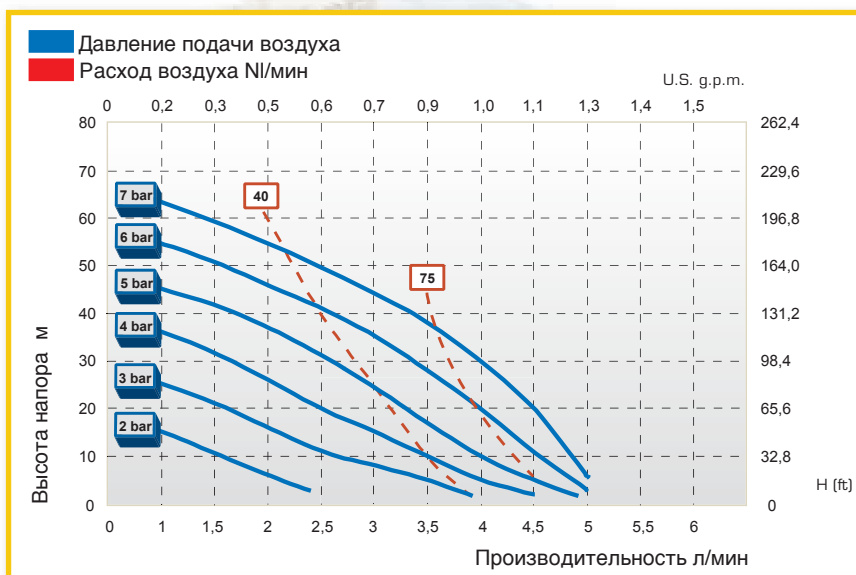

\*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам с погружным всасыванием и свободным расходным отверстием, при температуре воды 20°C, и зависят от конструктивных материалов. Все приведенные значения являются приблизительными и ориентировочными.